


AKUSTIKPANELER MED MINERALULD

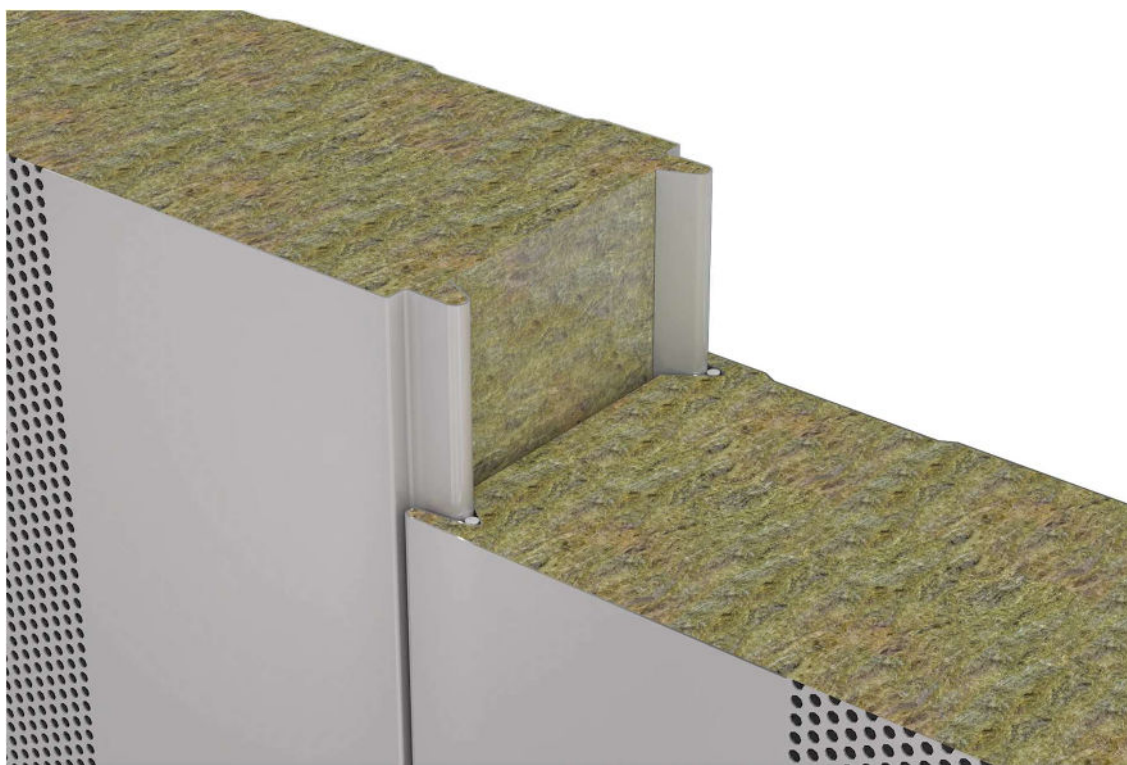

Tykkelse: 60-240 mm

Befæstelse: Synlig befæstelse

Kernemateriale: Mineraluld A2-s1,d0

Panel bredde (mm): 1000 / 1100 / 1150 / 1200

Længde (mm): 2000 – 15600 (ekstra lang transport fra 13600 mm)

U-værdi (W/m²K): 0,68 – 0,15

Brandmodstand: Kontakt os for yderligere information

Farver / overflader: Kontakt os for yderligere information

Profiling: Kontakt os for yderligere information

Lyddæmpning dB (Rw): 30-32

Lydabsorbtion (aw): 0,9

Brand: Godkendt iht. EN13501-1 Euroclass A2-s1,d0 ikke brandbare

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt **PANEL TRADE** for yderligere information på info@paneltrade.dk eller på telefon +45 8620 2020