


FACADEPANELER MED MINERALULD (SKJULT BEFÆSTIGELSE)

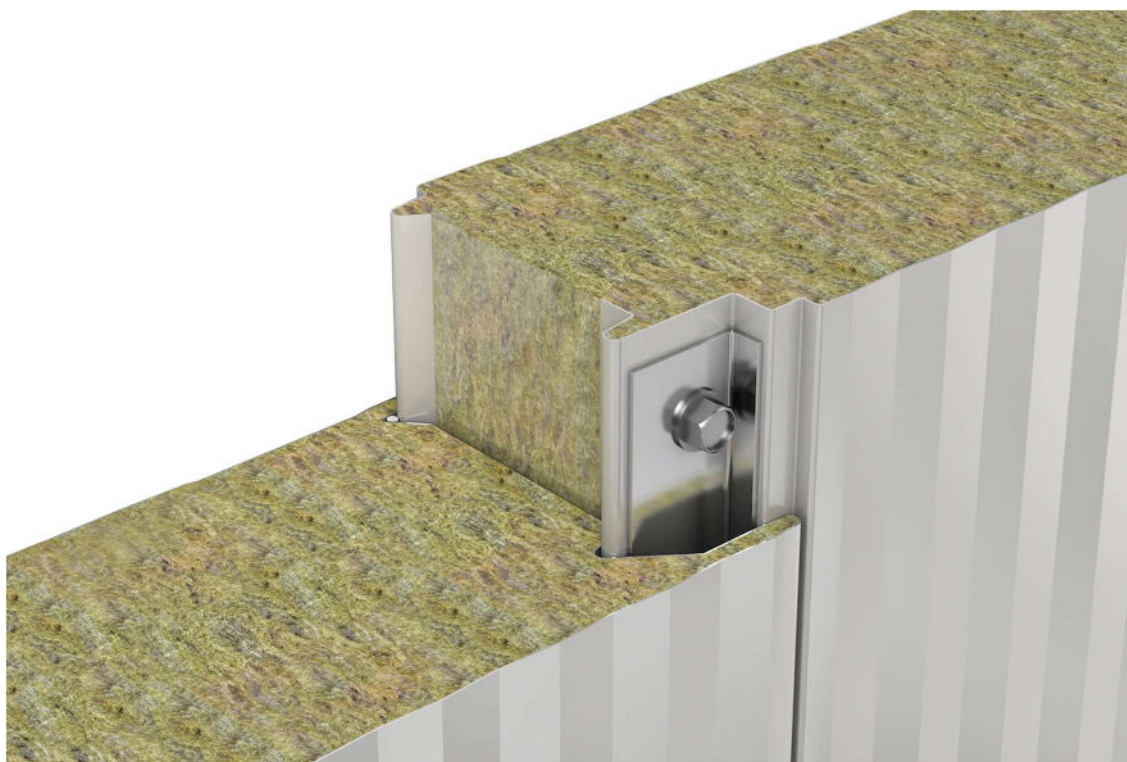

Tykkelse: 60-240 mm

Befæstelse: Skjult befæstelse

Kernemateriale: Mineraluld A2-s1,d0

Panel bredde (mm): 1000 / 1100

Længde (mm): 2000 – 15600 (ekstra lang transport fra 13600 mm)

U-værdi (W/m²K): 0,78 – 0,17

Brandmodstand: Op til EI120

Farver / overflader: Kontakt os for yderligere information

Profilering: Kontakt os for yderligere information

Lyddæmpning dB (Rw): 30-32

Lyddabsorbtion (aw): 0,15

Brand: Godkendt iht. EN13501-1 Euroclass A2-s1,d0 ikke brandbare