


FACADEPANELER MED MINERALULD (SYNLIG BEFÆSTELSE)

FACADE, VÆG OG LOFTPANELER MED MINERALULD

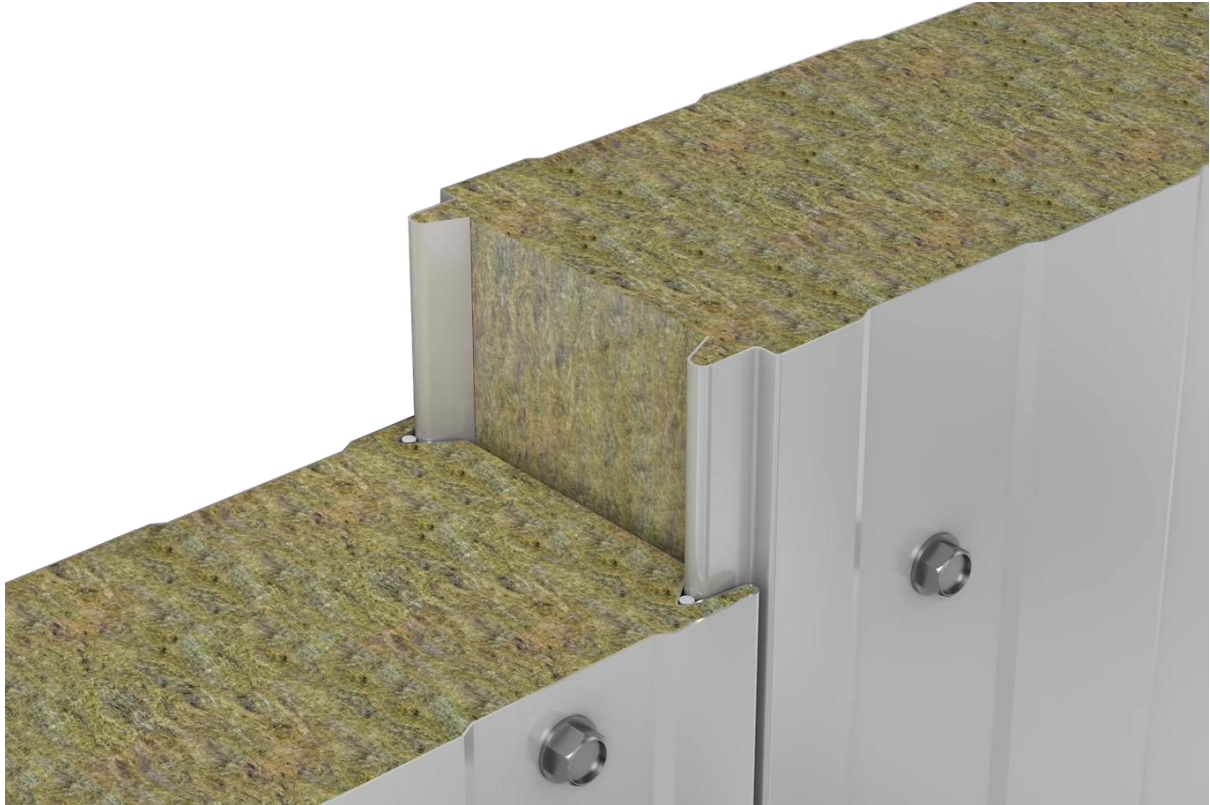

Tykkelse: 50-300 mm

Befæstelse: Synlig befæstelse

Kernemateriale: Mineraluld A2-s1,d0

Panel bredde (mm): 1000 / 1100 / 1150 / 1200 (variabel 600-1200)

Længde (mm): 2000 – 15600 (ekstra lang transport fra 13600 mm)

U-værdi (W/m²K): 0,66 – 0,12

Brandmodstand: Op til EI240

Farver / overflader: Kontakt os for yderligere information

Profilering: Kontakt os for yderligere information

Lyddæmpning dB (Rw): 30-32

Lyddabsorbtion (aw): 0,15

Brand: Godkendt iht. EN13501-1 Euroclass A2-s1,d0 ikke brandbare

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt **PANEL TRADE** for yderligere information på info@paneltrade.dk eller på telefon +45 8620 2020