


## TAGPANELER MED MINERALULD

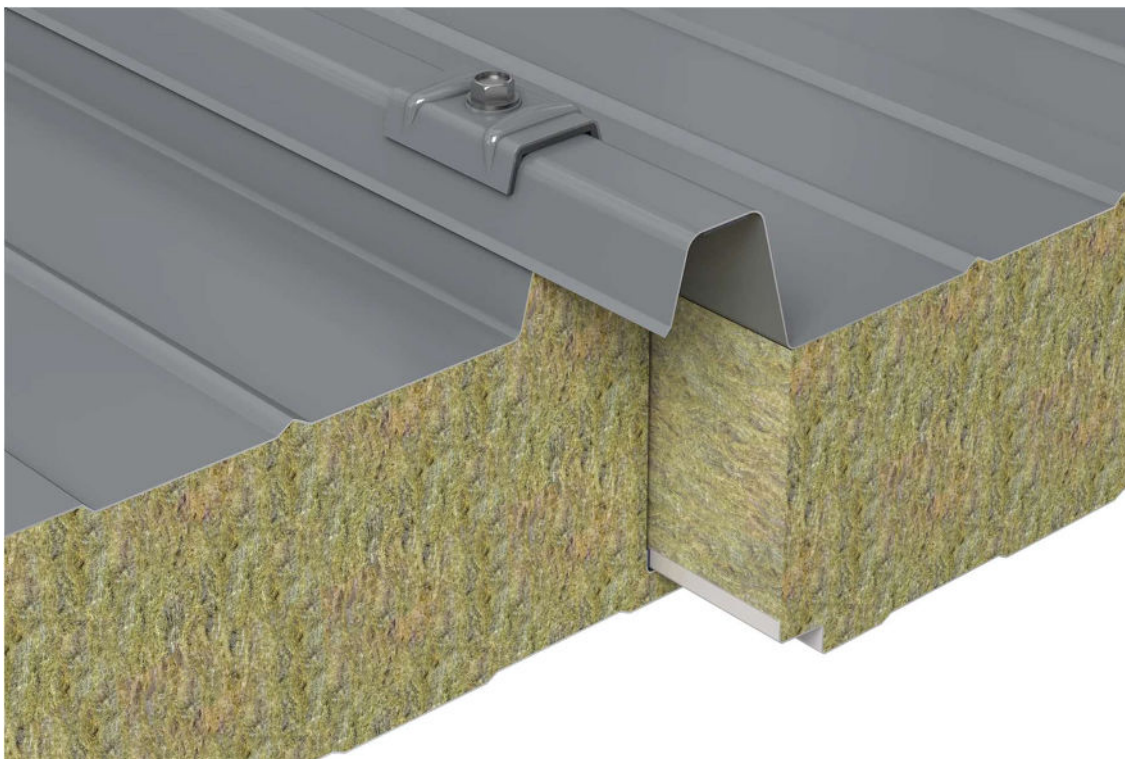

**Tykkelse: 60-260 mm + ca. 40 mm trapez**

**Befæstelse: Synlig befæstelse**

**Kernemateriale: Mineraluld A2-s1,d0**

**Panel bredde (mm): 1000**

**Længde (mm): 2000 – 15600 (ekstra lang transport fra 13600 mm)**

**U-værdi (W/m<sup>2</sup>K): 0,66 – 0,16**

**Brandmodstand: Op til REI120**

**Farver / overflader: Kontakt os for yderligere information**

**Profilering: Kontakt os for yderligere information**

**Lyddæmpning dB (Rw): 30-32**

**Lydabsorbtiion (aw): 0,15**

**Brand: Godkendt iht. EN13501-1 Euroclass A2-s1,d0 ikke brandbare**

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt **PANEL TRADE** for yderligere information på [info@paneltrade.dk](mailto:info@paneltrade.dk) eller på telefon +45 8620 2020