


# TP127

**Anvendelsesområde:** som et isoleret tag, og sideoverlap.

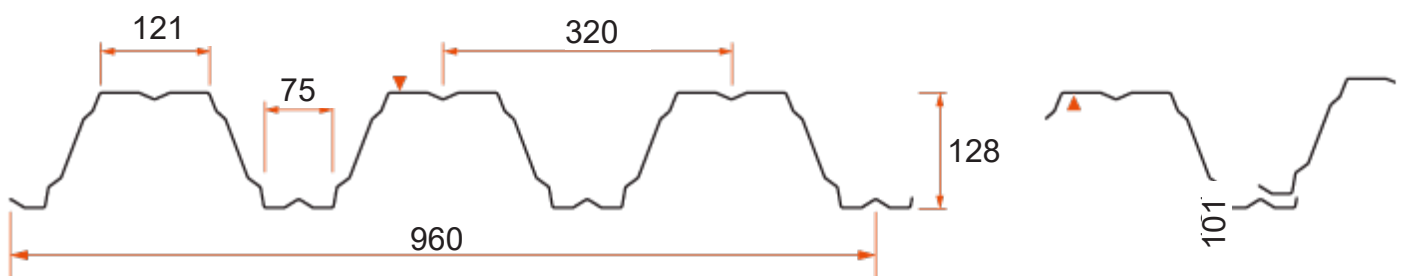

Materiale	Varmgalvaniseret lakeret stålplade / Galv
Tykkelse	0,70 – 0,75 – 0,88 – 1,00 – 1,25 mm
Vægt, kg/m <sup>2</sup>	8,58 – 9,20 – 10,79 – 12,27 – 15,33
Dækkebredde	960 mm
Længde	2000-15750 mm (ved andre længder kontakt sælger)

TP127 kan med fordel anvendes i konstruktioner med høje krav til bæreevne over længere spændvidder. Vi beregner profilens tykkelse ud fra de gældende forudsætninger. Montering iht. vores forskrifter giver en stærk og stabil montering. Montering af tætningsbånd og sideoverlapskruer tætnet yderligere. TP127 kan leveres i galvaniseret og interiørlak som standard. Stort set alle RAL-farver kan tilbydes ved lidt større sager. Dette mod tillæg og længere leveringstid. Endvidere kan profilet leveres kropsp perforeret for bedre lydabsorption.

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt PANEL TRADE for yderligere information på [info@paneltrade.dk](mailto:info@paneltrade.dk) eller på telefon **+45 8620 2020**.