


## TAGPANELER MED PIR

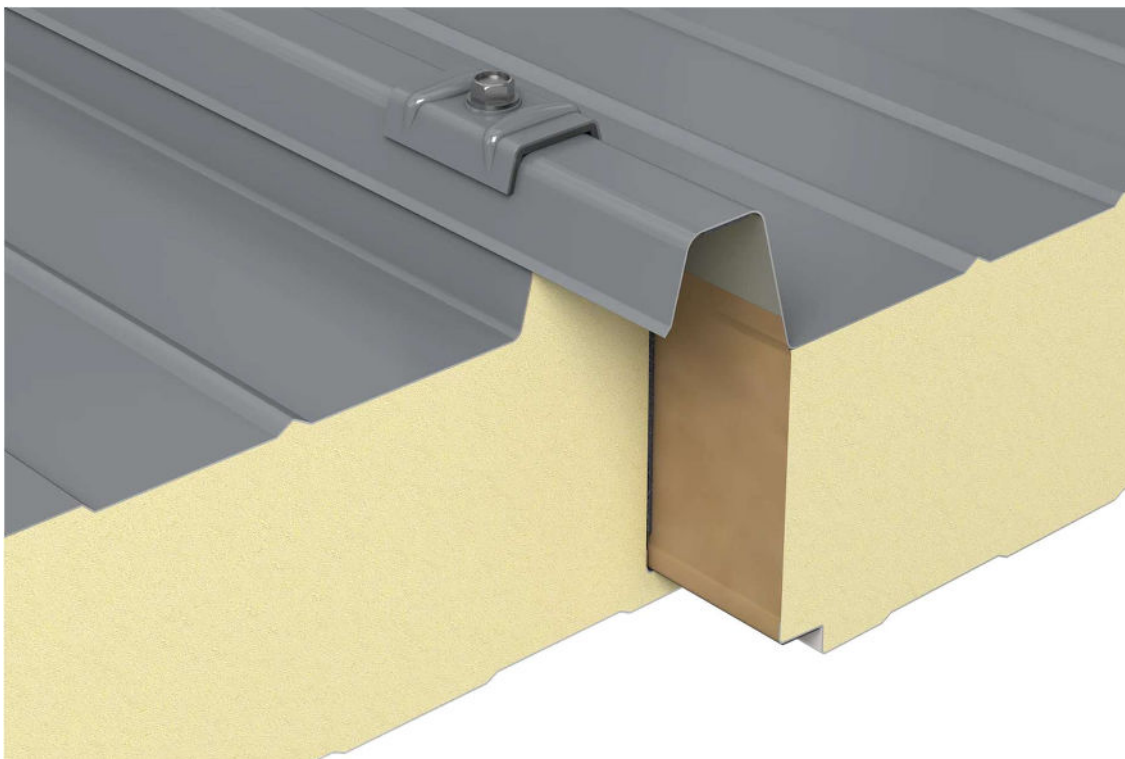

**Tykkelse: 30-160 mm + 42 mm trapez**

**Befæstelse: Synlig befæstelse**

**Kernemateriale: PIR B-s1,d0 (Klasse C & D)**

**Panel bredde (mm): 1000**

**Længde (mm): 2000 – 21500 (ekstra lang transport fra 13600 mm)**

**U-værdi (W/m2K): 0,66 – 0,112**

**Brandmodstand: Op til REI30 Broof (t1)**

**Farver / overflader: Kontakt os for yderligere information**

**Profilering: Kontakt os for yderligere information**

**Lyddæmpning dB (Rw): 24-27**

**Lydabsorbtion (aw): 0,15**

**Brand: Godkendt iht. EN13501-1 Euroclass B-s1,d0**

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt **PANEL TRADE** for yderligere information på [info@paneltrade.dk](mailto:info@paneltrade.dk) eller på telefon +45 8620 2020