
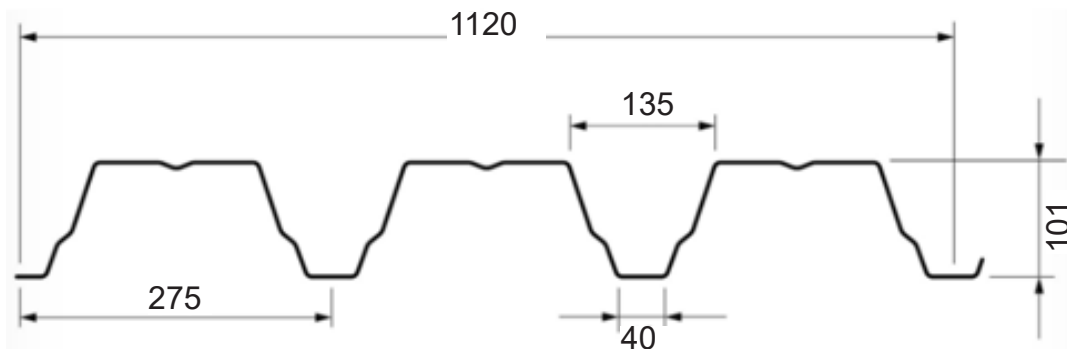


TP100

Anvendelsesområde: primært som et bærendeprofil.

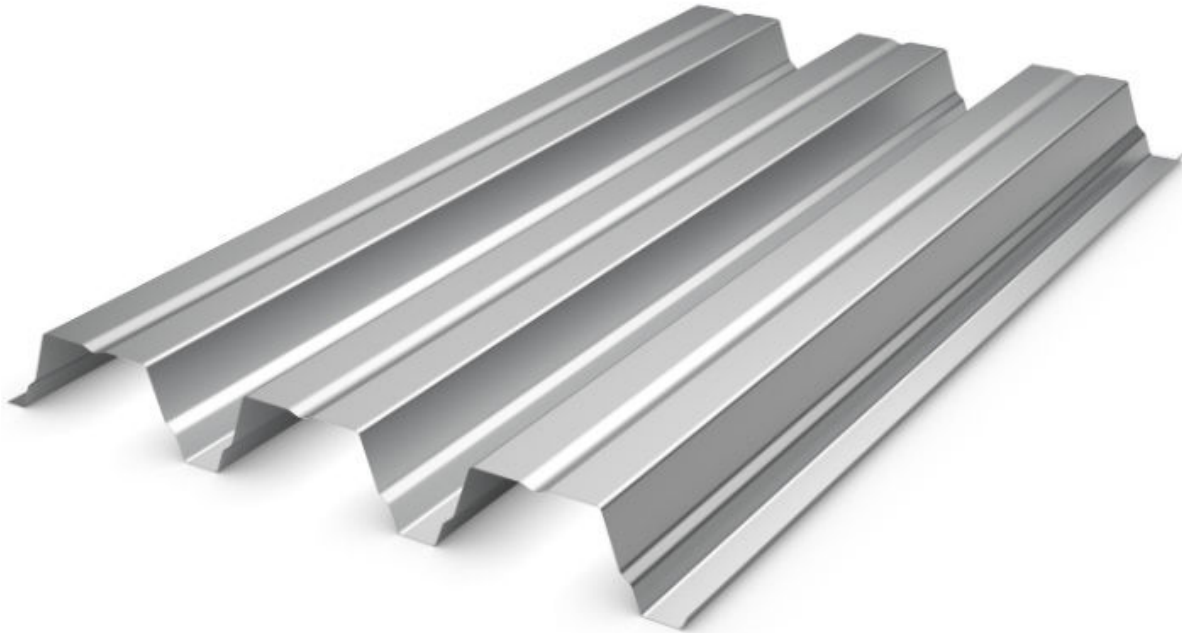

Materiale	Varmgalvaniseret lakeret stålplade / Galv
Tykkelse	0,70 – 0,88 – 1,00 — 1,13– 1,25– 1,50 mm
Vægt, kg/m ²	0
Dækkebredde	mm
Længde	2000 mm - 28000 mm (ved andre længder kontakt sælger)

TP100 kan leveres i galvaniseret og interiørlak som standard. Stort set alle RAL-farver kan tilbydes ved lidt større sager. Dette mod tillæg og længere leveringstid. Endvidere kan profilet leveres kropsp perforeret for bedre lydabsorption.

Der findes datablade på hver tykkelse panel. Kontakt PANEL TRADE for yderligere information på info@paneltrade.dk eller på telefon **+45 8620 2020**.